VLOERBEKLEDING VERVANGEN MET UZIN EASYLIFT PRIMER: KINDERSPEL

Duurzaamheid is ook bij UZIN al lang een hot topic. Al in de jaren 80 legden we met de eerste oplosmiddelvrije lijmen de basis voor een gezonder en milieuvriendelijker vloerleggen. Sindsdien hebben we onze producten voortdurend verder ontwikkeld om duurzaamheid mogelijk te maken waar dat ook maar kan in de wereld van de bouwchemicaliën. Ons uitgangspunt: klimaatbescherming moet haalbaar zijn. De ontwikkeling van UZIN EasyLift Primer is één van de vele initiatieven die daaraan bijdraagt. De nieuwe UZIN EasyLift Primer is een dispersie losmaakbare primer die je toepast onder vloerbedekking verlijmd met UZIN KE 66 HT. Zo kun je de vloer later veel eenvoudiger verwijderen, zonder je egalisatielaag te beschadigen en er zitten geen minerale resten op de vloer waardoor deze kan gerecycleerd worden.

UZIN EasyLift Primer wordt aangebracht op een geëgaliseerde ondergrond. De primer creëert een soort scheidingslaag tussen egalisatie en lijm, waardoor de verbinding losmaakbaar wordt. In de praktijk betekent dit dat vloerbedekkingen tot drie keer verwijderd kunnen worden zonder dat er lijmresten op de egalisatielaag achterblijven. De ondergrond blijft nagenoeg intact, waardoor je bij een herinrichting vaak gewoon opnieuw kunt verlijmen op dezelfde egalisatielaag in plaats van alles weg te moeten schuren.

Recycleren en renoveren made easy

Met dit systeem vertel je dus ook een duurzamer verhaal. Omdat er bij het verwijderen van bijvoorbeeld PVC-vloerbedekkingen geen minerale resten van de egalisatielaag aan de achterkant blijven kleven, kunnen deze bedekkingen makkelijker gerecycleerd worden.

Dat past bij de toenemende vraag naar circulaire en toekomstbestendige vloersystemen en geeft een sterk argument in gesprekken met architecten, bouwheren en facility managers.

Ook op de werf levert UZIN EasyLift Primer duidelijke voordelen op. Renovaties verlopen sneller omdat de ondergrondvoorbereiding bij vloerwissels sterk wordt beperkt. Waar je vroeger veel tijd verloor met schuren, stof en lawaai, kun je nu in veel gevallen na het verwijderen van de vloer direct weer door met de volgende installatie. Doordat de vloerbedekking gecontroleerd en relatief eenvoudig kan worden losgemaakt, verklein je bovendien het risico op beschadiging van de egalisatie. Dat is niet alleen positief voor jouw planning, maar ook voor de klant, die minder overlast en kortere onderbrekingen ervaart in kantoren, scholen, zorginstellingen of winkels.

In de praktijk is UZIN EasyLift Primer eenvoudig te verwerken. Het product is een dispersie, losmaakbare primer met een verbruik van ongeveer 100 tot 150 g/m². De droogtijd bedraagt in normale omstandigheden ongeveer één uur, afhankelijk van de adhesiegraad van de ondergrond, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De minimale ondergrond- en omgevingstemperatuur ligt op +15 °C. De primer is wit/transparant van kleur, wordt geleverd in Cube-verpakkingen (nog zo'n geniaal duurzaamheidsinitiatief, n.v.d.r.) van 5 kg en is ongeopend minimaal twaalf maanden houdbaar wanneer hij correct wordt opgeslagen.

Vertrouwde werkwijze
De werkwijze sluit aan bij wat je gewend bent. Je zorgt eerst voor een vlakke, droge, drukvaste en schone ondergrond en egaliseert volgens de gebruikelijke UZIN-richtlijnen. Vervolgens roer je UZIN EasyLift Primer goed op en breng je hem gelijkmatig in een dunne laag aan op de geëgaliseerde vloer. Na droging – wanneer de primer transparant en beloopbaar is – kun je de vloerbedekking verlijmen met UZIN KE 66 HT, waarbij de normale wacht- en verwerkingstijden gerespecteerd worden. Bij een latere vloerwissel wordt de bestaande vloerbedekking machinaal losgemaakt en opgetrokken, terwijl de egalisatielaag in de meeste gevallen behouden blijft. De nieuwe vloer kan dan opnieuw met UZIN KE 66 HT op dezelfde ondergrond worden aangebracht.

Voordelige Total Cost of Ownership
Dit systeem is vooral interessant in projecten waar regelmatig vloerwissels te verwachten zijn: kantoren met flexibele indelingen, retail en showrooms met wisselende concepten, scholen en zorginstellingen of tijdelijke en semi-tijdelijke vloeren bij events en pop-upprojecten. Op al die plaatsen waar vroeger elke vloerwissel synoniem was met intensief schuren en veel stof, kun je nu veel sneller schakelen.

Ook commercieel kan je UZIN EasyLift Primer inzetten als extra troef. Je klant investeert een beetje meer in de opbouw, maar krijgt dan lagere kosten bij toekomstige renovaties, minder hinder bij vloerwissels en betere recyclagemogelijkheden van de vloerbedekking. De total cost of ownership van de vloer daalt, terwijl jij als plaatser sneller en efficiënter kunt werken met minder risico op schade. Dat maakt UZIN EasyLift Primer tot een slimme keuze voor wie professioneel en toekomstgericht met vloeren bezig is.

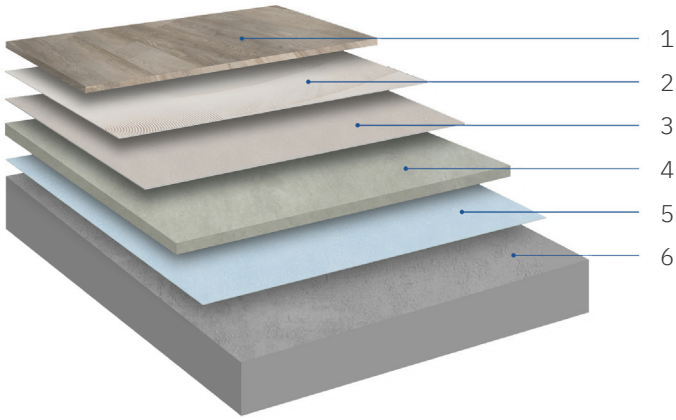

1 - Design vloerbedekking
2 - UZIN KE 66 HT
3 - UZIN "Release Agent"
4 - UZIN NC 570
5 - UZIN PE 360 Plus
6 - Cementdekvloer

UZIN EASYLIFT PRIMER

UZIN EasyLift Primer
Dispersieprimer voor eenvoudige verwijdering en nieuwe installatie van met UZIN KE 66 verlijmde vloerbedekkingen op geëgaliseerde ondergronden.

UZIN KE 66 HT
Universele lijm voor PVC-designvloerbedekking en rubber.