

Speciale kleefband voor DÖLLKEN kernplinten

# TOPTAC 35

Duurzame verlijming van DÖLLKEN kernplinten

## HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

Speciaal verlijmingssysteem voor de verlijming van DÖLLKEN kernplinten. Toptac 35 garandeert een snelle en oplosmiddelvrije verwerking binnen en is conform de norm TRGS 610.

- ▶ DÖLLKEN plint met harde kern S 60
- ▶ DÖLLKEN plint met harde kern S 100
- ▶ DÖLLKEN plint met harde kern C 60
- ▶ DÖLLKEN plint met harde kern D 60
- ▶ DÖLLKEN plint met harde kern TS 60
- ▶ DÖLLKEN plint met harde kern TS 100
- ▶ DÖLLKEN grondprofiel GP 20 met systeemkernplinten MC 63 en SL 48

## GESCHIKT OP:

- ▶ Pleisterwerk
  - ▶ Metselwerk
  - ▶ Metaal (onbehandeld)
  - ▶ Verf
  - ▶ Kunststof
  - ▶ Hout
  - ▶ Beton
  - ▶ Keramiek
  - ▶ Gips (met voorstrijk)
  - ▶ Behang\*
  - ▶ Egalisatielaag (met voorstrijk)
- \* Zie "Voorbereiding van de ondergrond"



- ▶ Systeem garantie DÖLLKEN-UZIN
- ▶ Brosvrij, betrouwbaar en veilig
- ▶ Snel, ook op beton en metaal
- ▶ Eenvoudiger aan te brengen met Toptac-apparaat

## TECHNISCHE GEGEVENS:

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Verpakking                   | Doos                            |
| Verpakkingsgrootte           | 4 rollen per doos               |
| Houdbaarheid                 | Minstens 24                     |
| Kleur                        | Transparant met groene wapening |
| Inlegtijd                    | Onbeperkt                       |
| Droogtijd                    | Geen                            |
| Droogtijd / Doorhardingstijd | Geen                            |
| Rollbreedte                  | 35 mm                           |
| Rollengte                    | 50 m                            |
| Min. verwerkingstemp.        | Ondergrondtemperatuur 15 °C     |
| Mechanisch belastbaar        | Direct na installatie           |
| Lassen                       | Direct na installatie           |



**voor** DÖLLKEN massieve vloerplinten

**OP** ondergronden met een structuur tot 1 mm

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

- ▶ De ondergrond moet blijvend droog, uitgehard, stevig, vlak, vet-, stof- en siliconen vrij zijn, volgens de geldende internationale normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA)
- ▶ Wandbekleding moet op de hoogte van de plint weggesneden/verwijderd worden.
- ▶ Opslag / Transport: Plinten niet rollen (gevaar van spanning).
- ▶ Stof moet d.m.v. een oplosmiddelvrije voorstrijk (UZIN PLANUS, UZIN PE 360 Plus) gefixeerd worden.


## VERWERKING:

### Verwerking met Toptac apparaat:

- ▶ De rolhouder naar boven trekken en vastzetten
- ▶ Het lijmerende papierrolletje in het apparaat leggen



- ▶ De Toptac 35 rol in werkrichting rechts of links draaiend in het applicatieapparaat schuiven
- ▶ De houder naar beneden zetten

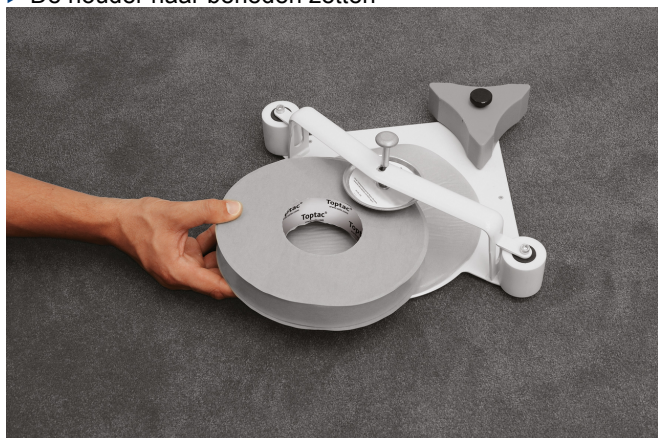

- ▶ Toptac 35 met het apparaat tegen de muur zetten
- ▶ Voor de TS 100 en S 100 met de hand een tweede baan Toptac 35 direct boven de eerste baan plakken



- ▶ De papieren bescherm laag verwijderen
- ▶ Plint op de Toptac 35 strip drukken
- ▶ Met een rubberen hamer volledig vastslaan



## Toptac-apparaat bij hoeken gebruiken:

- ▶ Verder gaan in de hoek tot de helft van het draaiende element



- ▶ De achterste aandrukrol van de wand wegdraaien
- ▶ Het apparaat om de hoek draaien, maar steeds contact met de wand behouden



- ▶ Apparaat tot in de hoek leiden
- ▶ Het draaiende element omdraaien



- ▶ Met behulp van het draaiende element proper in de hoek gaan
- ▶ Toptac 35 in de hoek afsnijden



## BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

### Opslag:

Op beschermd snijvlak, droog, koelen zonder direct zonlicht opslaan.

### Geen garantie bij:

- Tapijtplinten van textiel
- Houten plinten
- Aluminium plinten
- Zachte PVC-profielen

## KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

## SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, wapening, papier.

## WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op [www.uzin.nl](http://www.uzin.nl) of + 31 57 3737373

## VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.